


## ミドリレジンは色見本

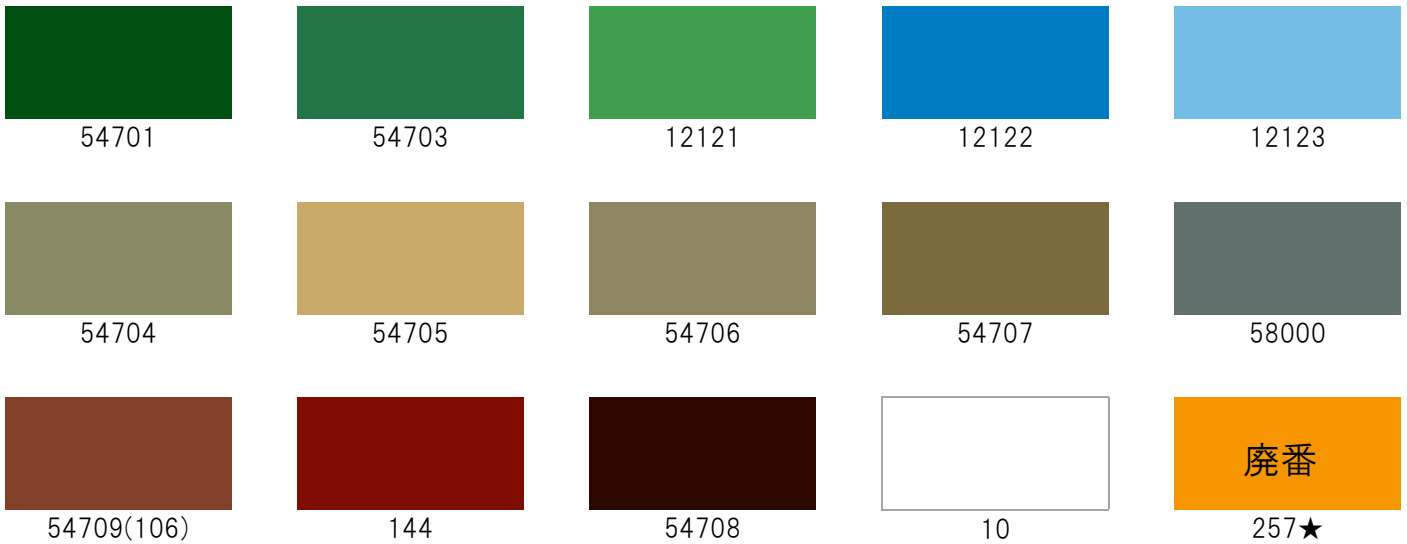

※品種により若干色が異なります。色見本と製品の色相にも若干の差があります。

★黄色の同系色についてはお問合せください。

## ミドリレジンは塗床材の種類

品名	品種	硬化・可使用時間(20℃)	荷姿	塗面積	主な特長	用途
ミドリレジン US-100	二液性 エポキシ ウレタン	硬化時間24時間 可使用時間2時間	主剤8kg 硬化剤8kg	40~50㎡ (2回塗)	密着性 耐摩耗性 可トウ性	機械工場、自動車工場、化学工場、学校、プール、病院等の広範囲の床に。エポキシ樹脂とウレタン樹脂の優れた個々の特長を兼ね備えた商品です。
ミドリレジン AU-25	二液性 アクリル ウレタン	硬化時間24時間 可使用時間4時間	主剤12kg 硬化剤3kg	40~50㎡ (2回塗)	耐候性 密着性 耐摩耗性	外部床面、鉄部、トタンにも。ミドリレジンUS-100の優れた特長に優れた耐候性をプラスした商品です。またミドリレジンシリーズの保護塗料としても使用できます。

品名	品種	硬化・可使用時間(20℃)	荷姿	塗面積	主な特長	用途
ミドリレジン 1.P.C	一液性 弱溶剤 ウレタン	硬化時間24時間	15kg 4kg	40~50㎡ (2回塗)	作業性 密着性 耐候性	モルタル床の防塵・美装に。旧塗膜の塗替え用として。(外部床もOKです。)計量の煩わしさや、塗料の無駄のない1液タイプの床塗料で常温架橋と特殊セラミックの配合により、ミドリレジンUS-100に匹敵する性能を持つ商品です。なお、トルエンキシレンは含有していませんのでVOC規制には抵触しない塗料です。
ミドリレジン EP-50	二液性 エポキシ	硬化時間24時間 可使用時間2時間	主剤10kg 硬化剤5kg	40~50㎡ (2回塗)	密着性 耐薬品性 作業性	化学工場、食品工場、倉庫、プール、駐車場、学校、病院等の床に。エポキシ樹脂の優れた機能にローラー塗りの使いやすさをプラスした商品です。
ミドリレジン EP-150	二液性 無溶剤型 エポキシ	硬化時間24時間 可使用時間15~20分	主剤13kg (カラー) 硬化剤2kg	1mm厚 10~12㎡	耐久性 耐衝撃性 耐薬品性	耐衝撃性、耐薬品性を要求する床面に。ローラー刷毛・コテ等で流しのべ塗布。エポキシ樹脂の優れた機能にプラスして、光沢、平滑な床面を作ることができます。

TEL:052-623-6100 FAX:052-623-9498  
eMail : midori61000@ybb.ne.jp

株式会社 ミドリ企業



# ミドリ企業

<https://www.midori-kigyuu.com/>



持久性と  
仕上りに自信あり